SOLDEXEL

Conduletas

Tipo S4
Nema 3 / 4 / 4x

SGS
No. CRS 18888

UL
LISTED.
QCIT.E511725

Aplicaciones

Son usadas en lugares de trabajo pesado para instalaciones conduit a prueba de intemperie, permitiendo el halado, paso y empalme en áreas clasificadas como NO peligrosas.

Posteriormente permite el fácil mantenimiento al accesar a los conductores instalados.

Opciones

- Color de pintura electrostática de acuerdo a solicitud.
- Instalación de baquelita para ser usada como Estación de Prueba en Protección Catódica.

Material

Cuerpo y tapa:	Aluminio fundido libre de cobre.
Tapa:	Lamina de aluminio troquelada.
Tornillería:	Acero Inoxidable.
Empaque:	Neopreno.

Características

- Tapa en lamina de aluminio hasta 4".
- Tornillería en acero inoxidable.
- Empaque de neopreno.
- Salidas roscadas NPT para trabajo pesado.
- Variedad de modelos de acuerdo a necesidad desde 1/2" a 4" .

Acabados

Cuero y Tapa: Pintura Electrostática color gris tipo poliéster.
Tapa: Natural

Construidas de Acuerdo
a las Normas y Reglamentos

NEMA 3 Y NEMA 4X:	Código Nema de protección
Nema 250:	Encerramiento para equipos eléctricos (hasta 1000).
UL 250:	Cabinets and boxes
UNE 39256:	Aleación de aluminio.
IP:	Índice de protección
RETIE:	De acuerdo a Cap. 2 Art. 17 Numeral 12
RETIE:	De acuerdo a Norma Nema 250 – 2008

Nema 3, Nema 4, Nema 4x.

Copyright © 2013 SOLDEXEL LTDA. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso / Edc.01 / Marzo 2021

PREAD Élite
ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification C021.00532

El Programa Posconsumo de Soldexel, extiende su responsabilidad sobre el producto fabricado; cuenta con un canal de devolución sobre los productos suministros que terminan su vida útil para reintegrarlos en el ciclo de vida de la compañía. Para mayor información comunicarse al Departamento de Gestión Ambiental.



Caja	Referencias	Diámetro
TIPO E	S4 -E050	1/2"
	S4 -E075	3/4"
	S4 -E100	1"
	S4 -E150	1 ½"
	S4 -E200	2"
	S4 -E250	2 ½"
	S4 -E300	3"
	S4 -E400	4"



Caja	Referencias	Diámetro
TIPO C	S4 -C050	1/2"
	S4 -C075	3/4"
	S4 -C100	1"
	S4 -C150	1½"
	S4 -C200	2"
	S4 -C250	2 ½"
	S4 -C300	3"
	S4 -C400	4"



Caja	Referencias	Diámetro
TIPO LL	S4 -LL050	1/2"
	S4 -LL075	3/4"
	S4 -LL100	1"
	S4 -LL150	1½"
	S4 -LL200	2"
	S4 -LL250	2½"
	S4 -LL300	3"
	S4 -LL400	4"



Caja	Referencias	Diámetro
TIPO LR	S4 -LR050	1/2"
	S4 -LR075	3/4"
	S4 -LR100	1"
	S4 -LR150	1½"
	S4 -LR200	2"
	S4 -LR250	2½"
	S4 -LR300	3"
	S4 -LR400	4"



Caja	Referencias	Diámetro
TIPO T	S4 -T050	1/2"
	S4 -T075	3/4"
	S4 -T100	1"
	S4 -T150	1½"
	S4 -T200	2"
	S4 -T250	2½"
	S4 -T300	3"
	S4 -T400	4"



Caja	Referencias	Diámetro
TIPO X	S4 -X050	1/2"
	S4 -X075	3/4"
	S4 -X100	1"
	S4 -X150	1½"
	S4 -X200	2"
	S4 -X250	2½"
	S4 -X300	3"
	S4 -X400	4"

Copyright © 2013 SOLDEXEL LTDA. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso / Edc.01 / Marzo 2021

PREAD Elite
ISO 14001:2015 BUREAU VERITAS Certification
CO21.00532
El Programa Posconsumo de Soldexel, extiende su responsabilidad sobre el producto fabricado; cuenta con un canal de devolución sobre los productos suministros que terminan su vida útil para reintegrarlos en el ciclo de vida de la compañía. Para mayor información comunicarse al Departamento de Gestión Ambiental.

Intemperie y Ambientes Especiales
(Áreas Generales) Nema 4 / 4x / 3

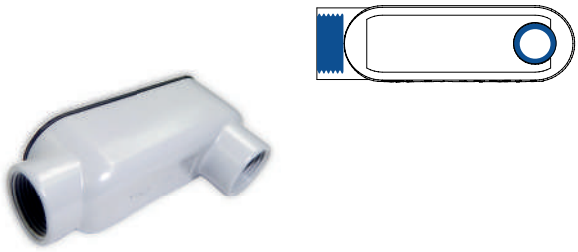

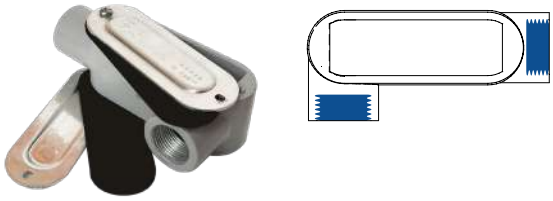

Caja	Referencias	Diámetro
TIPO LB	S4 -LB050	1/2"
	S4 -LB075	3/4"
	S4 -LB100	1"
	S4 -LB150	1½"
	S4 -LB200	2"
	S4 -LB250	2 ½"
	S4 -LB300	3"
	S4 -LB400	4"

Caja	Referencias	Diámetro
TIPO LRL (*Conduleta con 2 Tapas*)	S4 -LRL050	1/2"
	S4 -LRL075	3/4"
	S4 -LRL100	1"
	S4 -LRL150	1½"
	S4 -LRL200	2"
	S4 -LRL250	2½"
	S4 -LRL300	3"
	S4 -LRL400	4"

Dimensiones Conduletas								
Diámetro	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2"	84,1	25,4	34,9	106,3	19	20	44,4	56,4
3/4"	100	30,1	39,6	123	19	20	50,8	61,9
1"	115,8	34,1	44,4	143	21	22,3	57,1	71,4
1½"	165,1	102,3	69,8	200	31,8	33	70,6	101,7
2"	217,4	122,2	95,2	248	31,8	33	90,4	122,2
2½"	276,2	155,5	127	311	43	44,5	112,7	155,6
3"	276,2	165,1	127	311	43	44,5	122,2	165,1
4"	341,3	198,4	158,7	385,6	43	44,5	153	198,4