Codo 90° LBD Nema 4 / 4X

Tipo S4
NEMA 3 / 4 / 4x

No. CRS 18888

Aplicaciones

Los codos de conexión tipo LBD son instaladas para hacer cambios de dirección a 90° en sistemas de tubería Conduit, para permitir el halado de los conductores que necesiten mayor espacio para el radio de curvatura gracias a su tapa curva tipo domo.

Opciones

- Hembra – Hembra

Material

- Aluminio
- Hierro Nodular

Acabados

- Aluminio: Pintura electrostática GRIS RAL 7004
- Hierro: Cincado Azul

Características

- Aptos para ser instalados en ambientes húmedos y corrosivos.
- Cuenta con empaque en neopreno para impedir el ingreso de líquidos.
- Roscas NPT de acuerdo a norma ASME.
- Cuenta con suficientes hilos de rosca que garantiza un mínimo de 5 hilos y 2 de apriete con llave.
- Marcación y rotulado de acuerdo a norma.
- Cuenta con un cuello liso y redondeado para proteger el aislamiento de los conductores.
- Fabricados en aluminio ½" hasta 6".
- Fabricados en hierro nodular ½" hasta 6".
- Recubrimiento en pintura electrostática cuando el material es aluminio.
- Recubrimiento en cinc cuando el material es hierro nodular.
- Radio de giro 90°.
- Aptos para ser utilizados con tubería IMC, RMC o cualquier accesorio roscado NPT.
- Diseño compacto y rígido cumpliendo con los requisitos normativos.

CO21.02137
Acreditado por el ONAC

Copyright © SOLDEXEL LTDA. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso / Edc.02 / Marzo 2022. Si requiere información de los certificados vigentes de nuestros productos comunicarse directamente con la empresa.

El Programa Posconsumo de Soldexel Ltda, extiende su responsabilidad sobre los productos fabricados; contamos con un canal de devolución para los productos y suministros que terminen su vida útil. Para mayor información comunicarse al Departamento de Gestión Ambiental.

Construidas de Acuerdo
a las Normas y Reglamentos

NEMA 3 Y NEMA 4X:	Código NEMA de protección
NEMA 250:	Encerramiento para equipos eléctricos (hasta 1000).
UL 250:	Cabinets and boxes
UNE 39256:	Aleación de aluminio.
IP:	66
RETIE:	De acuerdo a Cap. 2 Art. 17 Numeral 12
RETIE:	De acuerdo a Norma Nema 250

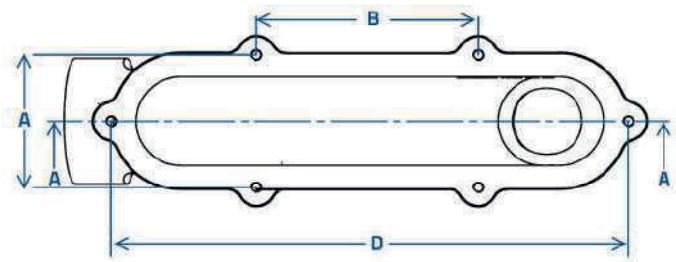

Nema 3, Nema 4, Nema 4x.

Tipo	Tamaño Comercial	Dimensiones en mm(in) A	B	D	Ref. Aluminio	Ref. Hierro
Hembra - Hembra LBD	1/2"	50 2,0	49 1,9	164 6,5	S4-LBD050	S4-LBD050FE
	3/4"	50 2,0	49 1,9	164 6,5	S4-LBD075	S4-LBD075FE
	1"	54 2,1	64 2,5	225 8,9	S4-LBD100	S4-LBD100FE
	1-1/4"	94 3,7	83 3,3	320 12,6	S4-LBD125	S4-LBD125FE
	1-1/2"	90 3,5	140 5,5	320 12,6	S4-LBD150	S4-LBD150FE
	2"	94 3,7	83 3,3	320 12,6	S4-LBD200	S4-LBD200FE
	2-1/2"	120 4,7	123 4,8	442 17,4	S4-LBD250	S4-LBD250FE
	3"	120 4,7	123 4,8	442 17,4	S4-LBD300	S4-LBD300FE
	4"	183 7,2	170 6,7	617 24,3	S4-LBD400	S4-LBD400FE
	6"	250 9,8	180 7,1	1030 40,6	S4-LBD600	S4-LBD600FE

RETIE BUREAU VERITAS Certification
CO21.02137
Acreditado por el ONAC

Copyright © SOLDEXEL LTDA. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso / Edc.02 / Marzo 2022. Si requiere información de los certificados vigentes de nuestros productos comunicarse directamente con la empresa.

El Programa Posconsumo de Soldexel Ltda, extiende su responsabilidad sobre los productos fabricados; contamos con un canal de devolución para los productos y suministros que terminen su vida útil. Para mayor información comunicarse al Departamento de Gestión Ambiental.